

sunparadise

TÜRSYSTEM

FIESTA 42

Systembeschreibung



Produktinformationen

Das Türsystem FIESTA 42 besteht aus thermisch nicht getrennten Aluminiumprofilen. Das System ist ebenso geeignet für die Planung von Unterbauelementen bei einem Terrassendach wie auch von Einzel- bzw. Doppelflügeltüren in allen Bereichen ohne thermische Anforderung.

Die Kombinierbarkeit mit Festelementen, Fenstern und Faltschleusen des Systemtyps FIESTA 42 erweitert die Einsatzmöglichkeiten.

Systemmerkmale

- Thermisch nicht getrenntes Türsystem
- Verglasung: 4 bis 27 mm
- Flügelrahmentiefe 42 mm
- Flügelbreite maximal 1300 mm
- Anlagenhöhe maximal 2700 mm
- Gerundete Profilkanten aussen
- Flächenbündige Anordnung der Türüberschläge
- 3-teilige Türbänder
- Flache Bodenschiene von 10 mm Höhe
- Schwarze silikonfreie und gleitpolymerbeschichtete Systemdichtungen
- In den Sunparadise TREND-Farben und in Natur eloxiert E6/EV1 ohne Aufpreis erhältlich
- Griffe von Hoppe (Toulon-Serie)

Optionen

- Flügelrahmenverbreiterung um jeweils 80 mm
- Elektrischer Türöffner 24 V
- Edelstahlrollenbänder
- Stossschlässe aus Edelstahl
- Obentürschliesser
- Mehrfachverriegelung mit Rollfalle
- Aufdoppelungsprofile 40, 60 und 100 mm
- Ausgleichsprofil 54 mm

Leistungseigenschaften



Windwiderstandsfähigkeit

Klasse C5, EN 12210



Schlagregendichtheit

bis Klasse 4A, EN 12208



Bedienkräfte

Klasse 2, EN 13115



Luftdurchlässigkeit

bis Klasse 4, EN 12207



Flügelgewicht

Max. 90 kg

Aktuelle Prüfwerte und Zertifikate finden Sie online unter: www.sunparadise.com

Das macht das Türsystem FIESTA 42 aus



1

Individuelle Bodendetails


- Zwei verschiedene Bodendetails stehen zur Auswahl. Die flache Schwelle (10 mm) oder mit Anschlag.
- Die flache Bodenschiene ist rollstuhlfreundlich.
- Die Schwelle mit Anschlag bietet einen idealen Wetterschutz.




2

Koppelungsdetail zu Faltwand und Fenster

- Das Rahmensystem des Türsystems FIESTA 42 lässt sich mit dem Faltwand- und Fenstersystem der Linie FIESTA 42 erweitern.
 - Die Aluminiumrahmen sind mit einer Rahmenstärke von 42 mm perfekt aufeinander abgestimmt.
- 1 Ein in die innere und äussere Nut eingeführter Dichtungsgummi garantiert eine sichere Rahmenverbindung.



Einzelflügel




Doppelflügel

3

Individuelle Öffnungsvarianten

- Das Türsystem FIESTA 42 kann als Einzel- oder Doppelflügel ausgeführt werden.
- Sowohl nach innen wie auch nach aussen öffnende Varianten sind realisierbar.
- Die Türen sind dadurch für verschiedene Bedürfnisse und Gegebenheiten einsetzbar.

Öffnungsvarianten

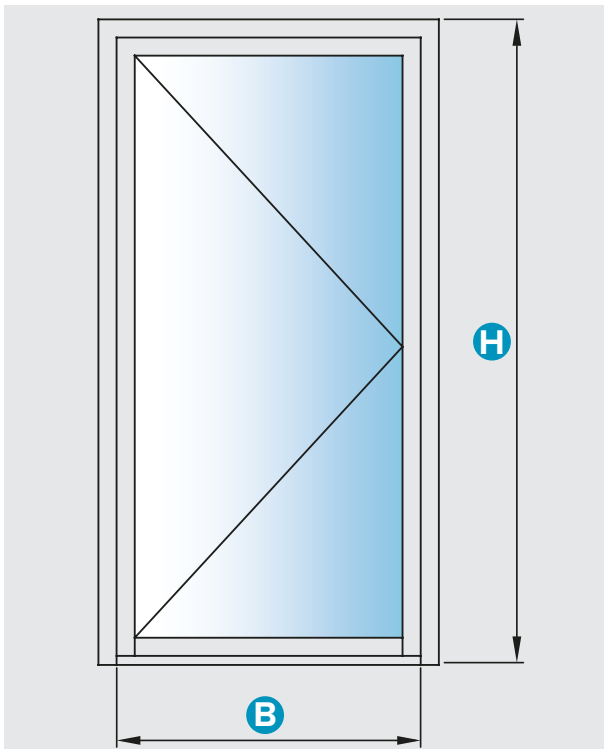

Einzelflügel:

Die Tür kann sowohl als DIN-links wie auch DIN-rechts ausgeführt werden.

Maximalgrößen

Hmax = 2700 mm

Bmax = 1300 mm

Mindestgrößen


Hmin = 1950 mm

Bmin = 500 mm

Min. Griffhöhe = 950 mm



Max = 90 kg

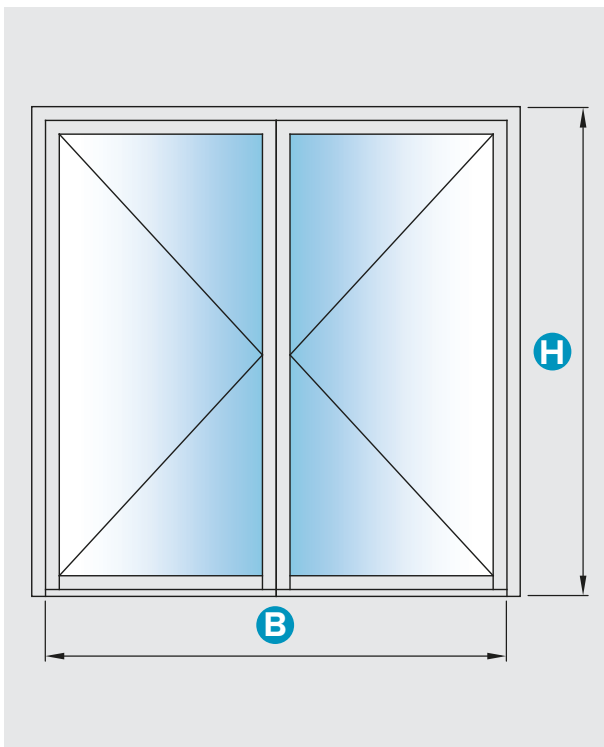

Doppelflügel:

Die Tür kann sowohl als DIN-links wie auch DIN-rechts ausgeführt werden.

Maximalgrößen

Hmax = 2700 mm

Bmax = 1300 mm

Mindestgrößen

Hmin = 1950 mm

Bmin = 500 mm (Hauptflügel)

Bmin = 375 mm (Nebenflügel)

Min. Griffhöhe = 950 mm



Max = 90 kg



Detaillierte Informationen zu den Dimensionen der Türen sowie das detaillierte Flügeldiagramm sind im Dokument „Technische Dokumentation“ zu finden.

Griffvarianten



DHR / DHP

Türgriff „innen“
mit Rundzylinder-
oder Profilzylinderausschnitt

Farbe Griff: F1 Aluminium silberfarben



DHSR / DHSP

Türgriffgarnitur
mit Rundzylinder- oder
Profilzylinderausschnitt

Farbe Griff: F1 Aluminium silberfarben



KHR / KHP

Knauf mit Rundzylinder-
oder Profilzylinderausschnitt

Farbe Griff: F1 Aluminium silberfarben




DKR / DKP

Türgriff innen / Knauf aussen
mit Rundzylinder- oder
Profilzylinderausschnitt

Farbe Griff: F1 Aluminium silberfarben

Weitere Optionen

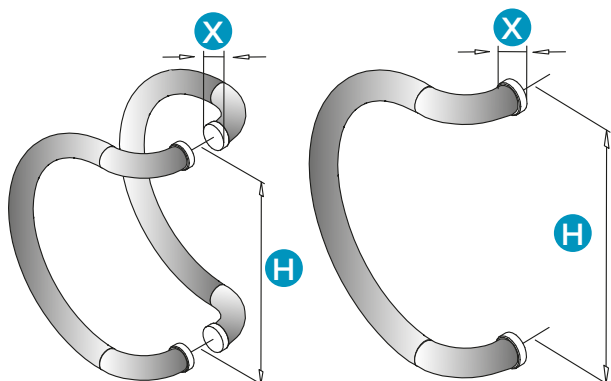

IS-C / ISZA-C


Edelstahlstossgriff C-Form

Optional mit Zylinderausschnitt (PZ/RZ)

Farbe Griff: Edelstahl geschliffen

X = Ø 30 mm

H = 350 mm

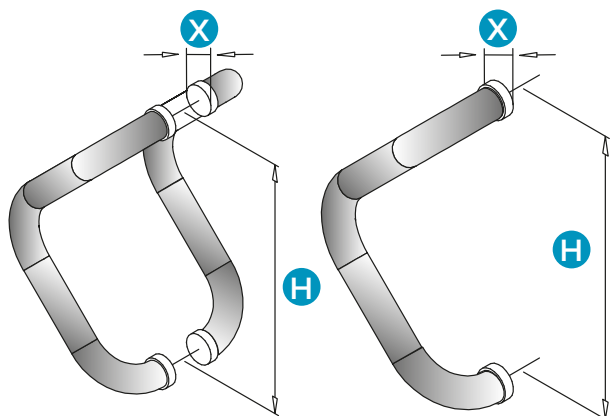

IS-V / ISZA-V


Edelstahlstossgriff V-Form

Optional mit Zylinderausschnitt (PZ/RZ)

Farbe Griff: Edelstahl geschliffen

X = Ø 30 mm

H = 350 mm

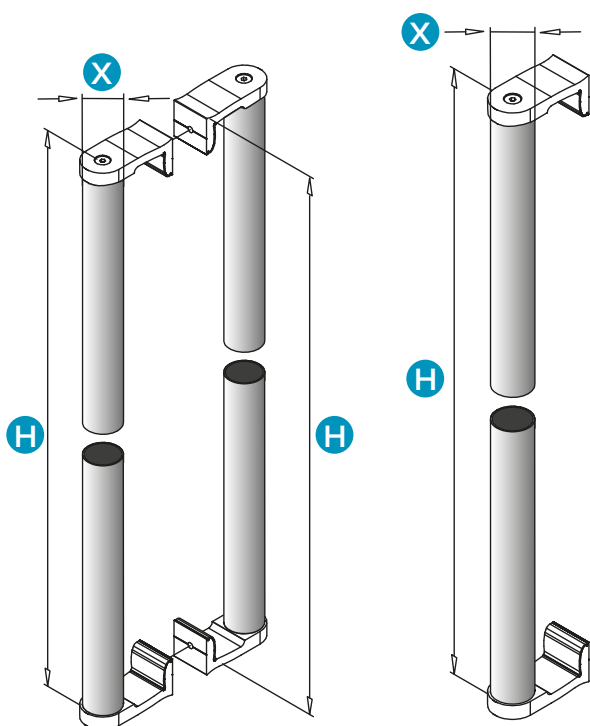

ISZA-I

Edelstahlstossgriff I-Form

Optional mit Zylinderausschnitt (PZ/RZ)

Farbe Griff: Edelstahl geschliffen

X = Ø 42.5 mm

H = Angepasst auf Flügelhöhe
(1950 mm bis 2700 mm)

Beschläge

Standard



Türband

- 3-teiliges Türband
- Unabhängige und stufenlose Einstellung in 3 Richtungen
- Ausführung in Schwarz (Optional in Weiss oder Grau)

Optional



Rollenband

- 3-teiliges Rollenband
- Unabhängige und stufenlose Einstellung in 2 Richtungen
- Ausführung in Edelstahl



Obertürschliesser

- Lösung für einflügelige Türen mit Flügelbreiten bis 1400 mm
- Kleinste Abmessungen (L x H x T): 268 x 63 x 43
- Ausführung in Silber

GU-Türschliesserset OTS 735



Detaillierte Informationen zu den Griffen, Griffkombinationen sowie Zylinderausschnitten sind im Dokument „Griffdokumentation“ zu finden.

FAQ zum Türsystem FIESTA 42

Hier finden Sie weitere Informationen und Details sowie Antworten zu häufig gestellten Fragen.

Für welche Anwendungen und Einsatzbereiche eignen sich die Türen?

Die Türen der Linie FIESTA 42 eignen sich für den Einsatz als Eingangstür in den Sommergarten oder in das verglaste Terrassendach sowie als Eingangstüren bei geschlossener Verglasung der Restaurant- oder Hotelterrasse.

Was bedeutet bei Türen der Ausdruck DIN-links und DIN-rechts?

Die Türseite, auf der sich die Bänder befinden, nennt man Anschlagsseite. Man unterscheidet aus der Sicht der Anschlagsseiten zwischen links öffnenden Türen (DIN-links) und rechts öffnenden Türen (DIN-rechts). Sind die Bänder auf der linken Türseite, handelt es sich um DIN-links, sind die Bänder auf der rechten Seite, um DIN-rechts.

Wie ist der Aufbau von Doppelflügeltüren?

Zweiflügelige Türen bestehen aus einem Geh- und einem Standflügel. Der Gehflügel wird als erstöffnender Flügel benutzt und ist mit einem Schloss und Türdrücker versehen. Der Standflügel steht fest und kann bei Bedarf mittels eines integrierten Riegels geöffnet werden.

Können die Türbänder nach der Installation feinjustiert werden?

Standard-Türbänder sind mit Inbusschlüssel in der Breite und Höhe sowie mit Kronenschlüssel in der Tiefe verstellbar.

Mit welchen anderen Systemen ist das Türsystem kompatibel?

Idealerweise kommen die FIESTA-42-Türen in Kombination mit Faltwänden, Festelementen und Fenstern der Linie FIESTA 42 zum Einsatz.