

HAROL

WE BELIEVE IN NATURAL COOLING



BX270





Geschützt, nüchternes Design, ultrakompakter Kasten

Die kompakte BX270 ist ein Spitzenreiter in Sachen Größe und fügt sich mit ihrem ultrakompakten Kasten perfekt in jede Fassade ein. Dank der innovativen Konstruktion mit breiten Wandhaltern kann die Markise praktisch auf jedem Untergrund montiert werden. Durch das geschlossene Kassettensystem ist das Gewebe vollständig vor Schmutz und extremen Wetterbedingungen geschützt. Die Fallstange verfügt über eine raffiniert integrierte Wasserabführung.



Sensoren sorgen für Sicherheit

Dank der Sensoren brauchen Sie nicht auf die Markise zu achten. Wenn der Wind zu stark bläst, schließt sie sich automatisch. Wenn die Sonne scheint, öffnet sie sich automatisch. Bei leichtem Regenwetter können Sie sich weiterhin unter der Markise aufhalten, sofern diese einen ausreichenden Neigungswinkel hat, damit das Wasser über den integrierten Wasserablauf in der Fallstange abfließen kann.


Beleuchtung schafft Atmosphäre

Genießen Sie Ihre Terrasse abends länger dank der dimmbaren LED-Beleuchtung. LED-Beleuchtungsoptionen:

- Direkte Beleuchtung in Kasten

Entscheiden Sie sich mit den folgenden Optionen für zusätzlichen Komfort:

- ▶ Heizung unter der Markise
- ▶ Optionale LED-Beleuchtung
- ▶ Sensoren (Sonnen-, Regen-, Temperatur- und Windsensor)

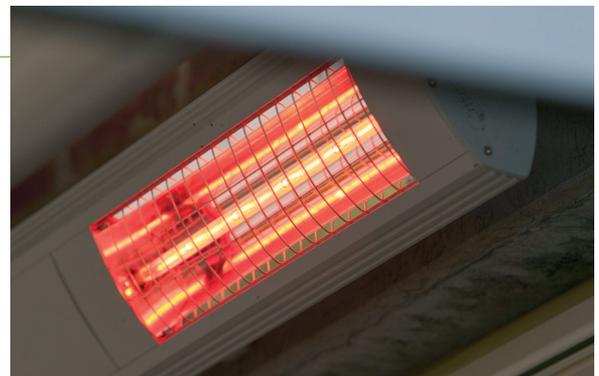

* Maximale Windstärke 2 für eine geöffnete Markise nach der europäischen Norm 13561.

Premium-Qualität

Alle Vorteile des Sommers, ohne die Nachteile.

Installation


- ▶ Dank der Wahlmöglichkeit zwischen Wand- und Deckenmontage lässt sich die BX270 sowohl an der Hausfassade als auch unter einem Vordach montieren.
- ▶ Bügelmontage - Ein-Punkt-Spannung: Die auf die Markise wirkenden Kräfte werden direkt auf die Wand abgeleitet.

Pflege/Wartung

- ▶ Kasten, Arme und Wasserabführung sollten regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einer neutralen Seife gereinigt und anschließend mit Leitungswasser abgespült werden (mindestens zweimal pro Jahr).
- ▶ Dank eines geschlossenen Kastens ist das Tuch optimal vor Verschmutzung geschützt. Außerdem ist das Markisentuch mit einem speziellen schmutzabweisenden Produkt behandelt. Wenn das Tuch dennoch gereinigt werden muss, kann das trockene Markisentuch am besten durch Saugen, Blasen, Klopfen oder Bürsten staubfrei gemacht werden. Bei wässrigen Flecken gut anfeuchten und mit einem sauberen Tuch abreiben. Reinigungsmittel wie Seife oder andere chemische Produkte können nur in sehr seltenen Fällen verwendet werden.

Design

- ▶ Quadratischer Kasten
- ▶ Geschlossenes System
- ▶ Geradlinige Wandmontage



Nachhaltig

- ▶ Hochwertiges und langlebiges Gelenkarmsystem, hält bis zu 25 000 Zyklen.
- ▶ Dank der Gleit-Strips wird das Tuch beim Öffnen und Schließen optimal unterstützt. So hält das gewebte Acrylgewebe, das außerdem gegen Verrottung und Schimmel behandelt ist, viel länger.
- ▶ Dank der Neigungsverstellung mit Schutz gegen Hochwehen kann die Markise nicht zu stark hochgeweht und beschädigt werden.

Ästhetik


- ▶ Der kompakte Kasten der BX270 sorgt für ein schönes, klar gestaltetes Design.
- ▶ Stimmen Sie die Gelenkarmmarkise vollständig auf den Außenbau ab. Erhältlich in allen RAL-Farben und einem umfangreichen Sortiment von (Struktur-)Lackfarben zum Standardpreis.
- ▶ Zahlreiche Optionen für noch mehr Komfort: Heizung, dimmbare LED-Beleuchtung usw.
- ▶ Die Markise schützt vor UV-Strahlen und übermäßiger Wärme im Haus. Sie ist in einem hochwertigen Hightech-Gewebe in einer breiten Palette von Stoffen und Farben erhältlich.
- ▶ Standard: Dickson Orchestra oder Sattler Urban Design
- ▶ Optional: Auswahl aus den Kollektionen Swela, Sattler und Dickson

Beleuchtung schafft Atmosphäre

- ▶ LED-Beleuchtungsoptionen:
 - ▶ Direkte Beleuchtung in Kasten
- ▶ Heizung unter der Markise

Beschattung

- ▶ Breite bis 7 m
- ▶ Ausfall bis 3,5 m
- ▶ Koppelbar bis 12 m
- ▶ Neigungswinkel 10° bis 35°
- ▶ Volant bis 25 cm



minimal LUX	minimal BX270	Elegant CADIZ	Elegant TUCAN	Elegant BX260	Curved PRAIA
					

STRUKTUR

Kastentyp	Geschlossener Kasten	Geschlossener Kasten	Geschlossener Kasten	Geschlossen oder halboffen	Geschlossener Kasten	Offen / (Abdeckung = Option)
Abmessungen Kasten	240 mm tief, 250 mm hoch	162 mm tief, 227 mm hoch	295 mm tief, 185 mm hoch	200 mm tief, 130 mm hoch	155 mm tief, 223 mm hoch	290 mm tief, 265 mm hoch
Max. Breite (mm)	7000	7000	7000	5500	7000	7000
Max. Ausfall (mm)	4000	3500	4000	3000	3500	4000
Max. Höhe Vario-Volant (mm)	2000	Nicht zutreffend	2000	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	2000
Koppelbar	Bis 12 m	Bis 12 m	Bis 12 m	Nicht zutreffend	Bis 12 m	Bis 12 m
Wasserablauf in Fallstange	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Markisentuch	Verschiedene Tücher & Farben					
Arme „Invisibly Wired“	Standard	Standard	Standard	Nicht zutreffend	Standard	Standard

BEDIENUNG

Manuelle Bedienung mit Stange	Nicht zutreffend	Option	Nicht zutreffend	Option	Option	Option
Bedienung mit IO-Motor	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Sender	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
RTS	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Verkabelt	Option	Option	Option	Option	Option	Option

OPTIONEN

Fester Volant	Option - 4 Volanttypen zur Auswahl					
Vario-Volant mit IO-Motor	Option	Nicht zutreffend	Option	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Option
Direkte LED-Beleuchtung (Arme)	Option	Nicht zutreffend	Option	Option	Nicht zutreffend	Option
Direkte LED-Beleuchtung (Kasten)	Option	Option	Option	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Option
Direkte LED-Beleuchtung (Arme und Kasten)	Option	Nicht zutreffend	Option	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Option
Indirekte LED-Beleuchtung (Kasten & Fallstange)	Option	Nicht zutreffend	Option	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Sonnen-, Wind- und Regensensor	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Storelight LED-Spots	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Storelight Heizung	Option	Option	Option	Option	Option	Option



Anwendungen

Gaststätten, Hotels, Wohngebäude, Appartements, Wohnpflegeheime usw.



Garantie

5 Jahre Produktgarantie



Steuerung

Die BX270 verfügt standardmäßig über eine IO-Steuerung, die an das IO-Homecontrol-System für die Gebäudeautomatisierung angeschlossen werden kann.

io-homecontrol.com



Harol behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den oben aufgeführten Produkten vorzunehmen.